


NDP 20












230 V / 50 Hz

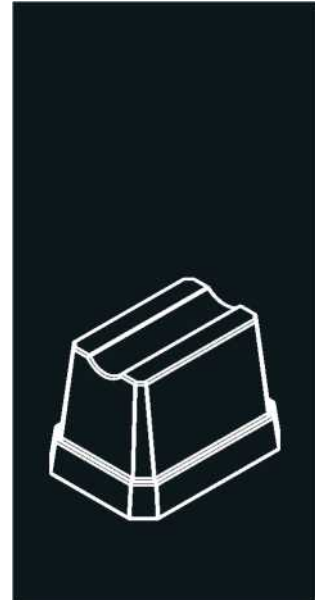SAMOSTALNI UREĐAJ ZA PRAVLJENJE LEDA

ZNAČAJKE

- PROIZVODI ČVRSTE KRISTALNO PROZIRNE KOCKICE LEDA NAMIJENJENE ZA KONZUMACIJU
- NAJMANJA VELIČINA STROJA OMOGUĆUJE MONTAŽU U MALIM PROSTORIMA
- A3S: SPREJ SUSTAV PROTIV KAMENCA. ITV PATENTIRANI SPREJ SUSTAV S FLEKSIBILNIM MAZNICAMA KOJE SPRJEČAVAJU NASTANAK KAMENCA UZ MALE VIBRACIJE
- KONCEPT PREDNJE VENTILACIJE: FRONTALNI IN-OUT ZRAČNI SUSTAV OMOGUĆAVA 'UGRAĐENE' UREĐAJE
- IKOCKE LEDA PROIZVODENE ELEKTROMEHANIČKIM STROJEVIMA VISOKIH PERFORMANSI, SA ELEKTRONSKIM PROGRAMEROM
- MOTORNA CRPKA "NEVER STOP" KOJU JE RAZVIO ITV. CRPKA BEZ BRTVI, KOJA IZBJEGAVA DETERIORACIJU U TVRDOJ VODI
- POKRET OTVARANJA VRATA SA SUSTAVOM PRIGUŠIVANJA ZA IZBJEGAVANJE NEZGODA
- UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE SVJETLJENIH PREKIDAČA NA PREDNJOJ PLOČI
- AISI 304 OKVIR OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
- PREPORUČUJE SE FILTER PROTIV KAMENCA AKO JE TVRDA VODA, TVRDOĆE PREKO 30°F.
- TROPIKALIZIRANI STROJEVI (T KLASA)



	 24 H	 10°C	 10°C	 21°C	 15°C	 STOCK	 (mm)	 (mm)
NDP 20 A		27 (Kg)	24 (Kg)	6 (Kg)	Širina 350 Dubina 475 Visina 595*	Širina 430 Dubina 540 Visina 720		
NDP 20 W		27 (Kg)	25 (Kg)					

ALFA 14/17cc

36 mm (W) x 26 mm (D) x 23 mm (H)

Prosječne dimenzije

* s nogarama 601

OPREMA

UKLJUČENA



BRTVA FILTERA ZA ULAZNU VODU



CRIFEVO ZA DOVOD VODE



CRIFEVO ZA IZLAZ VODE



MALA LOPATICA

NIJE UKLJUČENO (OPCIONALNO)



FILTER PROTIV KAMENCA



C4 OMEKŠIVAČ VODE



FILTER PROTIV KAMENCA I KLORA CS101




CALKLIN 50 SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE




FILTER ZA ČESTICE


POGLED S DESNE STRANE

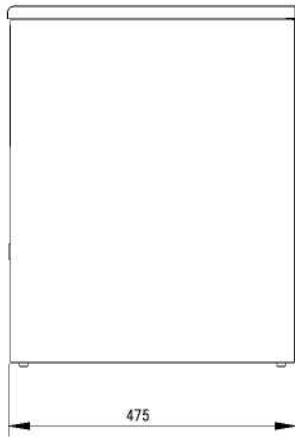

POGLED S PREDNJE STRANE

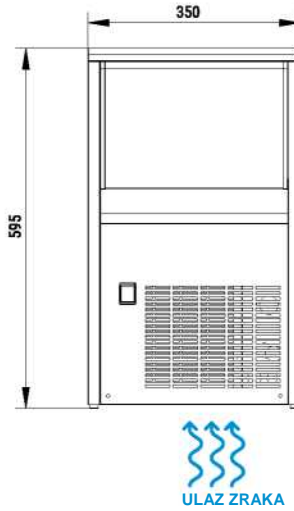

POGLED STRAGA

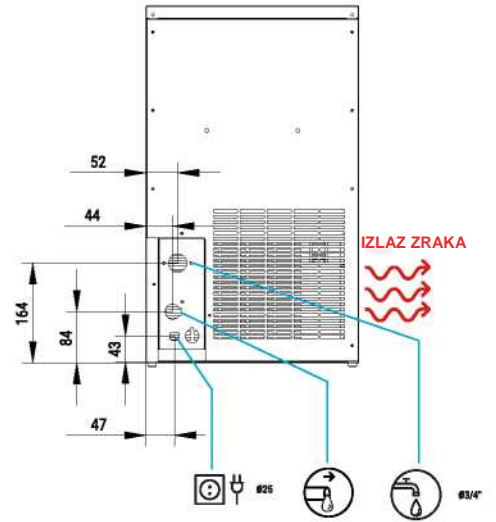

* Sva mjerenja u mm.

RADNI UVJETI

PROIZVODNJA 50Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

18 kocki leda/ciklusa



V	Hz	ph
230	50	1N



NDP 20 hlađenje zrakom

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	27	26	23
21° 68°	25	24	22	19
32° 90°	22	20	17	15
43° 109°	19	16	12	9



NDP 20 Hlađenje vodom

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	27	26	24
21° 68°	27	25	23	19
32° 90°	25	23	21	17
43° 109°	23	21	20	16

MODELI

MODEL	ASHRAE UVJETI (W) (BTu/h)	(W) 43°C	(n.) (mm²)	osigurač (mm²)	100 Kg (Kwh)	(l/h)	TOPLINA ODBIJENA (W) (BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
NDP 20 A	897 3.060	325	3 1,5	10	27	4,1	662 2.258	32	36	0,17
NDP 20 W	897 3.060	325	3 1,5	10	33	23	662 2.258	32	36	0,17



INDUSTRIA TÉCNICA VALENCIANA, S.A.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVIS
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM

2 godine
jamstva

Podložno određenim ograničenjima
i izuzecima. Samo rezervni dijelovi.

